

PLATAFORMA DIMCARGA

PLATAFORMAS ELEVADORAS MONTACARGAS

Diseñadas para elevar cargas de 50 hasta 1000 kg en una columna y de 3000 a 5000 ks en dos columnas, para una amplia gama aplicaciones y gran variedad de dimensiones, recorridos y paradas.

Equipo ideal para la industria, gracias a sus características técnicas están diseñadas y fabricadas para soportar tiempos de trabajo prolongados y para un uso rudo, bajo los más estrictos estándares de seguridad y calidad.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sistema de impulsión por medio de sistemas polipastos o sistemas hidráulicos de empuje indirecto (relación 2:1), con una presión nominal de 90 bar.
- Tracción por cable de acero.
- Velocidad nominal 0,10 m/s. , 0,15 m/s. , 0,20 m/s y 0,30 m/s
- Hasta 4 paradas/14 mts
 - Maniobra eléctrica electromecánica a 24 v. Para dos paradas,
 - Maniobra con microprocesador pre montada a 24 v. mediante placa electrónica programable para tres y cuatro paradas, para opciones especiales (puertas auto, auto nivelación, display, etc.).
- · Piso de acero antideslizante.
- Posibilidad de hasta tres embarques, en cada uno de los niveles.
- Motor eléctrico 220 VCA/60 Hz trifásico o monofásico (según modelo).
- Botoneras antibandalicos con stop.
- Acabado en "Gris maquinaria" (Opcional a otros colores)



PLATAFORMA DIMCARGA

Para 250 y 500 kg, 1 columna
Opción sin foso

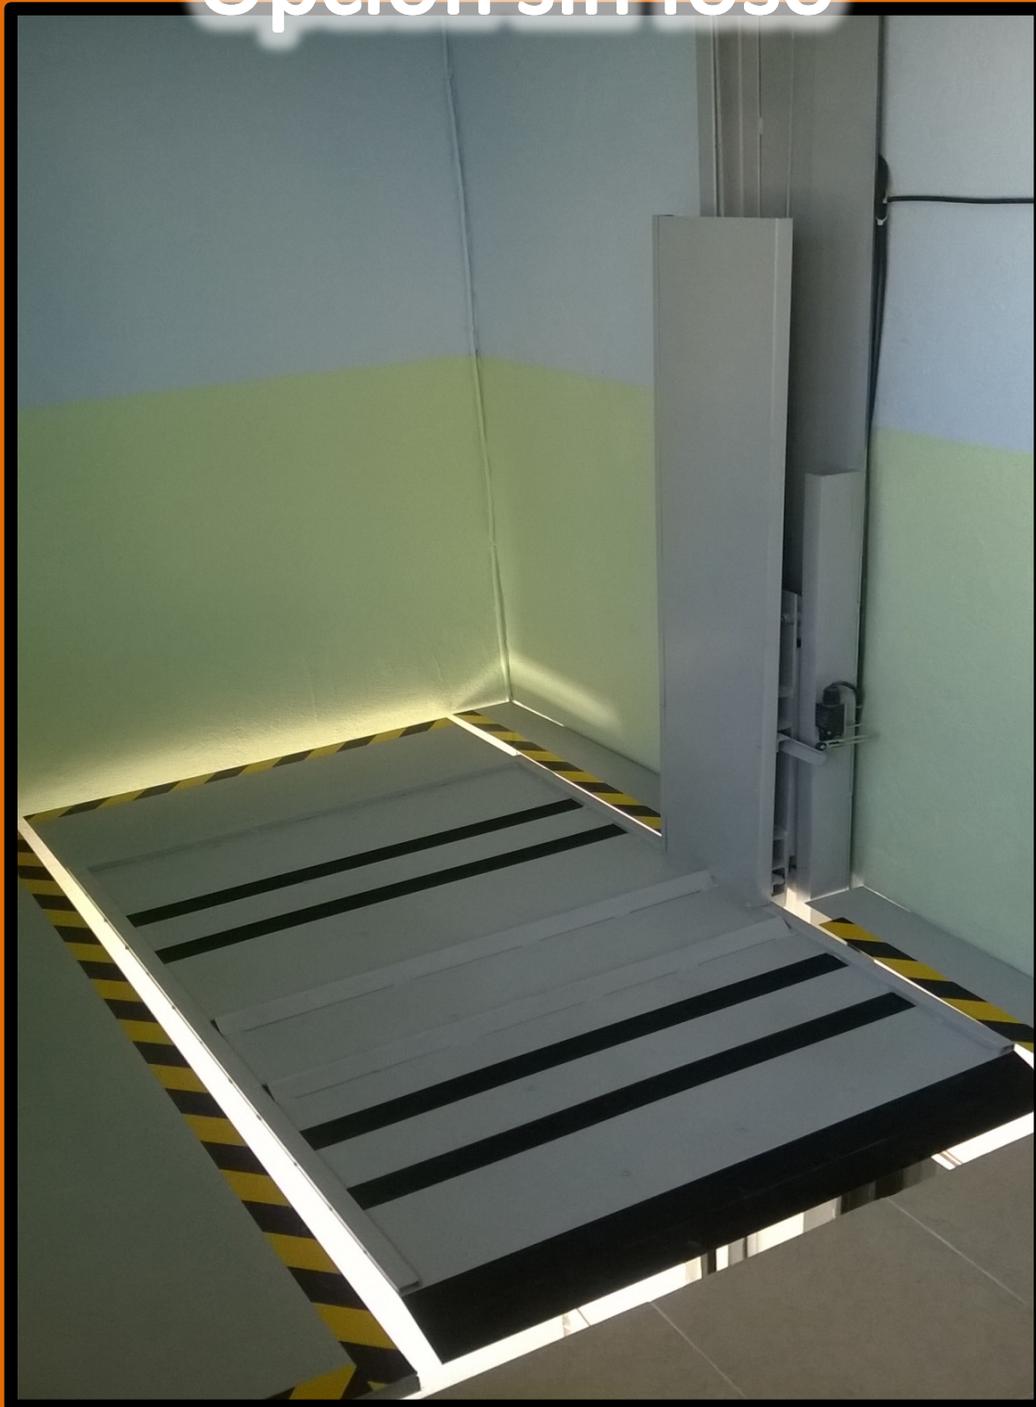

Para 250 y 500 kg, 1 columna
Opción sin foso



Para 250 y 500 kg, 1 columna
Opción sin foso (Polipasto)



Para 250 y 500 kg, 1 columna Opción sin foso (hidráulico)



Para 500 y 1000 kg, 1 columna
Opción con foso (hidráulico)



Para 500 y 1000 kg, 1 columna
Opción con foso (hidráulico)



Para 500 y 1000 kg, 1 columna Opción con foso (hidráulico)



Para 1000-2000 kg, 2 columnas
Opción con foso (hidráulico)



Para 1000-2000 kg, 2 columnas
Opción con foso (hidráulico)



Para todas las capacidades

Opción con cabina y puertas de cabina y pasillo



Para todas las capacidades

Opción con cabina y puertas de cabina y pasillo





Equipos diseñados, fabricados e instalados bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000

Distribuidor Autorizado.

ELEVADORES DIMASEL MR Una empresa de Grupo JONOLORA.
Lago Churubusco Mz3 Lt6 Col. Bosques de Viena, Nezahualcóyotl Edo
de Méx. C.P. 57139.

Tels. (55)66440-7677 (55)6592-3672

Email. direcciondimasel@hotmail.com

Web. www.dimaselelevadores.jimdo.com

DF-QUERETARO-GUADALAJARA-PUERTO VALLARTA-TIJUANA-ENSENADA-MONTERREY-VILLA HERMOSA-
VERAGRUZ-CAMPECHE-SALTILLO-ACAPULGO-GUERNAVACA-TUXTLA GUTIERREZ-OAXACA-TOLUCA-MORELIA